

Hi-MO 6 Max

Попередньо

LR7-72HTH

590~630M

- Підходить для надвеликих електростанцій
- Простий дизайн втілює сучасний стиль
- Краща ефективність виробництва енергії
- Високоякісний модуль гарантує довгострокову надійність

12

12-річна гарантія на матеріали та обробку

25

25-річна гарантія на додаткову лінійну потужність

Повна сертифікація системи та продукції

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO9001:2015: Система менеджменту якості
ISO14001: 2015: Система управління навколишнім середовищем
ISO45001: 2018: Охорона праці та безпека
IEC62941: Керівництво з кваліфікації проектування модулів та затвердження їх типів

LONGI



23.3%
МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
МОДУЛЮ


0~3%
ДОПУСК
ПОТУЖНОСТІ

<1%
ДЕГРАДАЦІЯ ПОТУЖНОСТІ
В ПЕРШОМУ РІКІ

0.40%
2-25 РОКИ
ДЕГРАДАЦІЯ ПОТУЖНОСТІ



Додаткова ефективність

25-річна гарантія на потужність

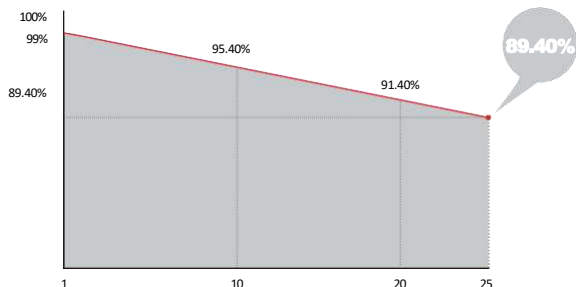

Механічні параметри

Тип сонячних елементів	144 (6×24)
Розподільна коробка	IP68, три діоди
Вихідний кабель	4 мм², +400, -200мм/±1400мм довжину можна налаштувати
Скло	Одинарне загартоване скло з покриттям 3,2 мм
Рама	Анодований алюмінієвий сплав
Вага	28.5 кг
Розмір	2382×1134×30мм
Упаковка	36шт на піддоні / 180шт по 20'GP P / 720шт по 40'HC

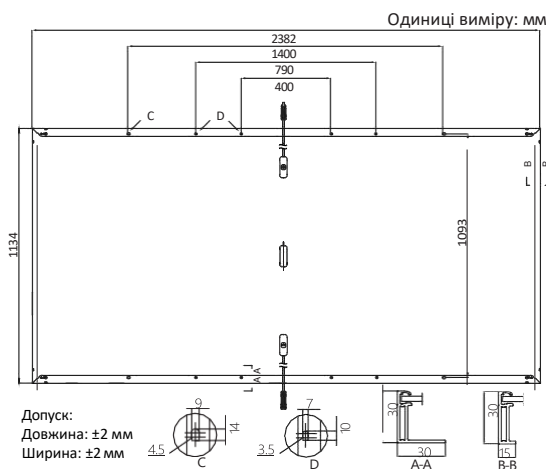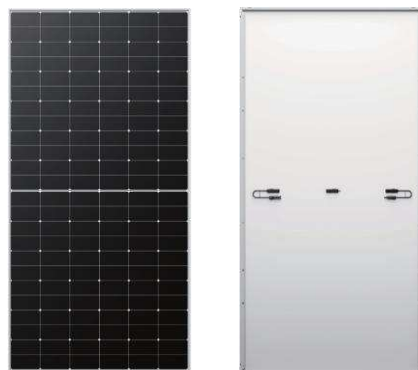

Електричні характеристики

STC: AM1.5 1000Вт/м² 25°C

NOCT: AM1.5 800Вт/м² 20°C

1м/с

Невизначеність випробувань для Pmax: ±3%.

Тип модуля	LR7-72HTH-590M	LR7-72HTH-595M	LR7-72HTH-600M	LR7-72HTH-605M	LR7-72HTH-610M	LR7-72HTH-615M	LR7-72HTH-620M	LR7-72HTH-625M	LR7-72HTH-630M
Умови тестування	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC
Максимальна потужність (Pmax/W)	590	440.9	595	444.7	600	448.4	605	452.1	610
Напруга холостого ходу (Voc/V)	51.82	48.65	51.97	48.79	52.12	48.93	52.27	49.17	52.42
Струм короткого замикання (Isc/A)	14.53	11.74	14.60	11.79	14.68	11.85	14.74	11.91	14.80
Напруга на макс. потужності (Vmp/V)	43.58	39.77	43.73	39.91	43.88	40.04	44.03	40.18	44.18
Струм при макс. потужності (Imp/A)	13.54	11.08	13.61	11.15	13.68	11.20	13.75	11.26	13.81
Ефективність модуля (%)	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0	23.1	23.3

Робочі параметри

Робоча температура	-40°C ~ +85°C
Допуск на вихідну потужність	0 ~ 3%
Максимальна напруга системи	DC1500V (IEC/UL)
Макс. номінальний струм запобіжника	25A
Номінальна робоча температура	45±2°C
Клас захисту	Клас II
Ступінь вогнестійкості	UL тип 1 або 2 IEC клас C

Механічне навантаження

Максимальне статичне навантаження на передню сторону	5400 Па
Максимальне статичне навантаження на задню сторону	2400 Па
Тест на град	25 мм град зі швидкістю 23 м/с

Температурні характеристики (STC)

Температурний коефіцієнт Isc	+0.050%/°C
Температурний коефіцієнт Voc	-0.230%/°C
Температурний коефіцієнт Pmax	-0.280%/°C