

Harvest the Sunshine

455 Вт




JA SOLAR

JAM54D41 LB

Чорна рамка
Двосторонні модулі з подвійним склом n-типу

Елементи преміум-класу



Технологія
напівелементів
MBB

26 %



ККД перетворення
в елементі


Модулі преміум-класу

⚡ Вище вироблення
електроенергії, краща
СВЕЕ

LID n-тип зі значно нижчим
показником LID

°C Покращений
температурний
коефіцієнт

☁ Покращена реакція
на низький рівень
випромінювання

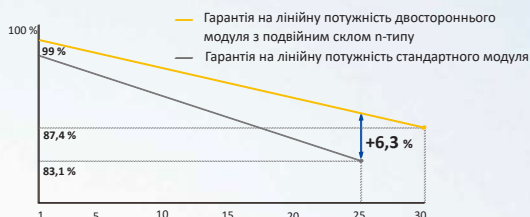

Погіршення характеристик
за перший рік 1 %


Погіршення характеристик за
рік 0,4 % протягом 30 років

25-річна гарантія
на виріб

30-річна гарантія лінійних
характеристик вихідної потужності

Повний обсяг сертифікації


- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001:2015 – Системи менеджменту якості
- ISO 14001:2015 – Системи екологічного менеджменту
- ISO 45001:2018 – Системи менеджменту безпеки праці й охорони здоров'я
- IEC 62941:2019 – Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Система якості для виробництва фотоелектричних модулів

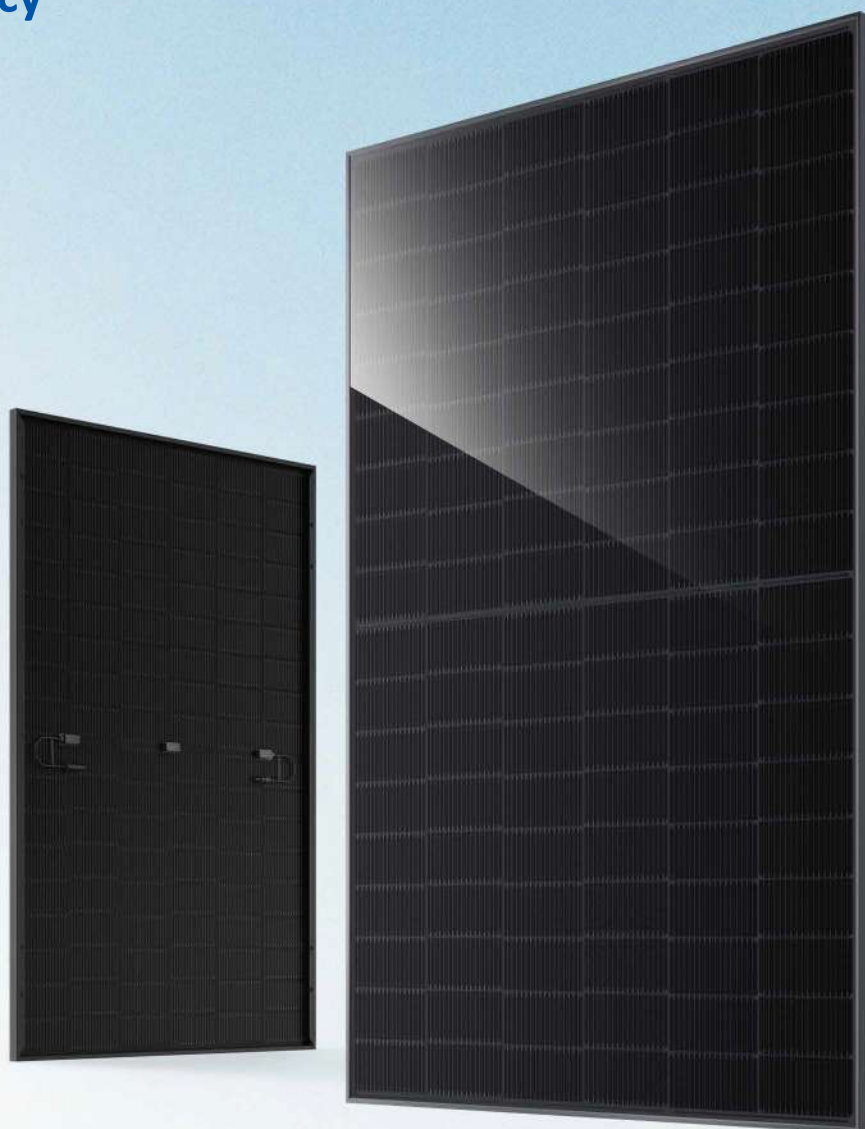


DEEP BLUE 4.0 Pro

JAM54D41 LB

Двосторонні модулі з подвійним
склом n-типу



Отвори для
зливу: 8 точок
Монтажні
отвори: 8 точок
Заземлювальні
отвори: 6 точок
Ø4,2



МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Елемент	Моно
Вага	22 кг
Розміри	1762±2 мм x 1134±2 мм x 30±1 мм
Розмір поперечного перерізу кабелю	4 мм² (IEC), 12 AWG (UL)
Кількість елементів	108(6 x 18)
З'єднувальна коробка	IP68, 3 діоди
Роз'єм	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
Довжина кабелю (включаючи роз'єм)	Портретна орієнтація: 300 мм(+)/400 мм(-) Альбомна орієнтація: 1200 мм(+)/1200 мм(-)
Переднє скло / заднє скло	1,6 мм/1,6 мм
Конфігурація упаковки	36 шт./палета, 936 шт./40-футовий контейнер
Примітка. За запитом можна вибрати колір рамки та довжину кабелю.	

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ УМОВ STC

ТИП	JAM54D41 -430/LB	JAM54D41 -435/LB	JAM54D41 -440/LB	JAM54D41 -445/LB	JAM54D41 -450/LB	JAM54D41 -455/LB
Номінальна максимальна потужність (Pmax) [Вт]	430	435	440	445	450	455
Напруга при розімкненому контурі (Voc) [В]	38,50	38,70	38,90	39,10	40,30	40,50
Напруга при максимальній потужності (Vmp) [В]	32,12	32,29	32,47	32,65	32,99	33,33
Сила струму короткого замикання (Isc) [А]	14,14	14,23	14,31	14,40	14,41	14,42
Сила струму при максимальній потужності (Impr) [А]	13,39	13,47	13,55	13,63	13,64	13,65
ККД модуля [%]	21,5	21,8	22,0	22,3	22,5	22,8
Допуск на потужність	0~+3 %					
Температурний коефіцієнт для Isc (α _{Isc})	+0,045 %/°C					
Температурний коефіцієнт для Voc (β _{Voc})	-0,250 %/°C					
Температурний коефіцієнт для Pmax (γ _{Pmp})	-0,290 %/°C					
Стандартні умови випробування (STC)	Випромінювання 1000 Вт/м², температура елемента 25 °C, AM1.5G					


Примітка. Електричні характеристики, наведені в цьому каталозі, не відносяться до окремих модулів і не входять до складу пропозиції. Вони надаються лише з метою порівняння характеристик модулів різних типів.

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ З КОЕФІЦІЄНТОМ СОНЯЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ 10 %


ТИП	JAM54D41 -430/LB	JAM54D41 -435/LB	JAM54D41 -440/LB	JAM54D41 -445/LB	JAM54D41 -450/LB	JAM54D41 -455/LB
Номінальна максимальна потужність (Pmax) [Вт]	464	470	475	481	486	491
Напруга при розімкненому контурі (Voc) [В]	38,50	38,70	38,90	39,10	40,30	40,50
Напруга при максимальній потужності (Vmp) [В]	32,11	32,29	32,47	32,65	32,99	33,33
Сила струму короткого замикання (Isc) [А]	15,27	15,36	15,46	15,55	15,56	15,57
Сила струму при максимальній потужності (Impr) [А]	14,46	14,55	14,63	14,72	14,73	14,74
Коефіцієнт опромінення (задня / передня сторона)	10 %					

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крива «сила струму-напруга» JAM54D41-440/LB



Крива «потужність-напруга» JAM54D41-440/LB

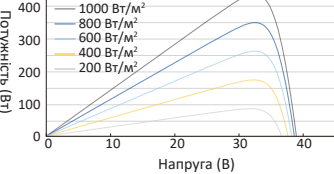

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Максимальна напруга в системі	1500 В пост. струму
Робоча температура	-40 °C~+85 °C
Максимальний номінал запобіжника	30 А
Максимальне статичне навантаження, з передньої сторони	5400 Па (112 фунтів/фут²)
Максимальне статичне навантаження, з тильної сторони	2400 Па (50 фунтів/фут²)
Нормальна робоча температура сонячного елемента (NOCT)	45±2 °C
Двосторонній	80 ±10 %
Клас безпеки	Клас II
Вогнестійкість	UL тип 38 / клас C



Штабквартира

No. 8 Building, Nuode Center, No. 1 Courtyard, East Auto Museum Road,
Fengtai Discript, Beijing (Китай)
Тел.: +86 10 6361 1888 Факс: +86 10 6361 1999
Електронна адреса: sales@jasolar.com marketing@jasolar.com
www.jasolar.com

Характеристики можуть бути змінені з технічних причин і за результатами випробувань.
Компанія JA Solar залишає за собою право остаточного тлумачення.

Версія №: Global-UK-20241129A